


# Схема подключения устройств к модулю управления Stahlmann Smart

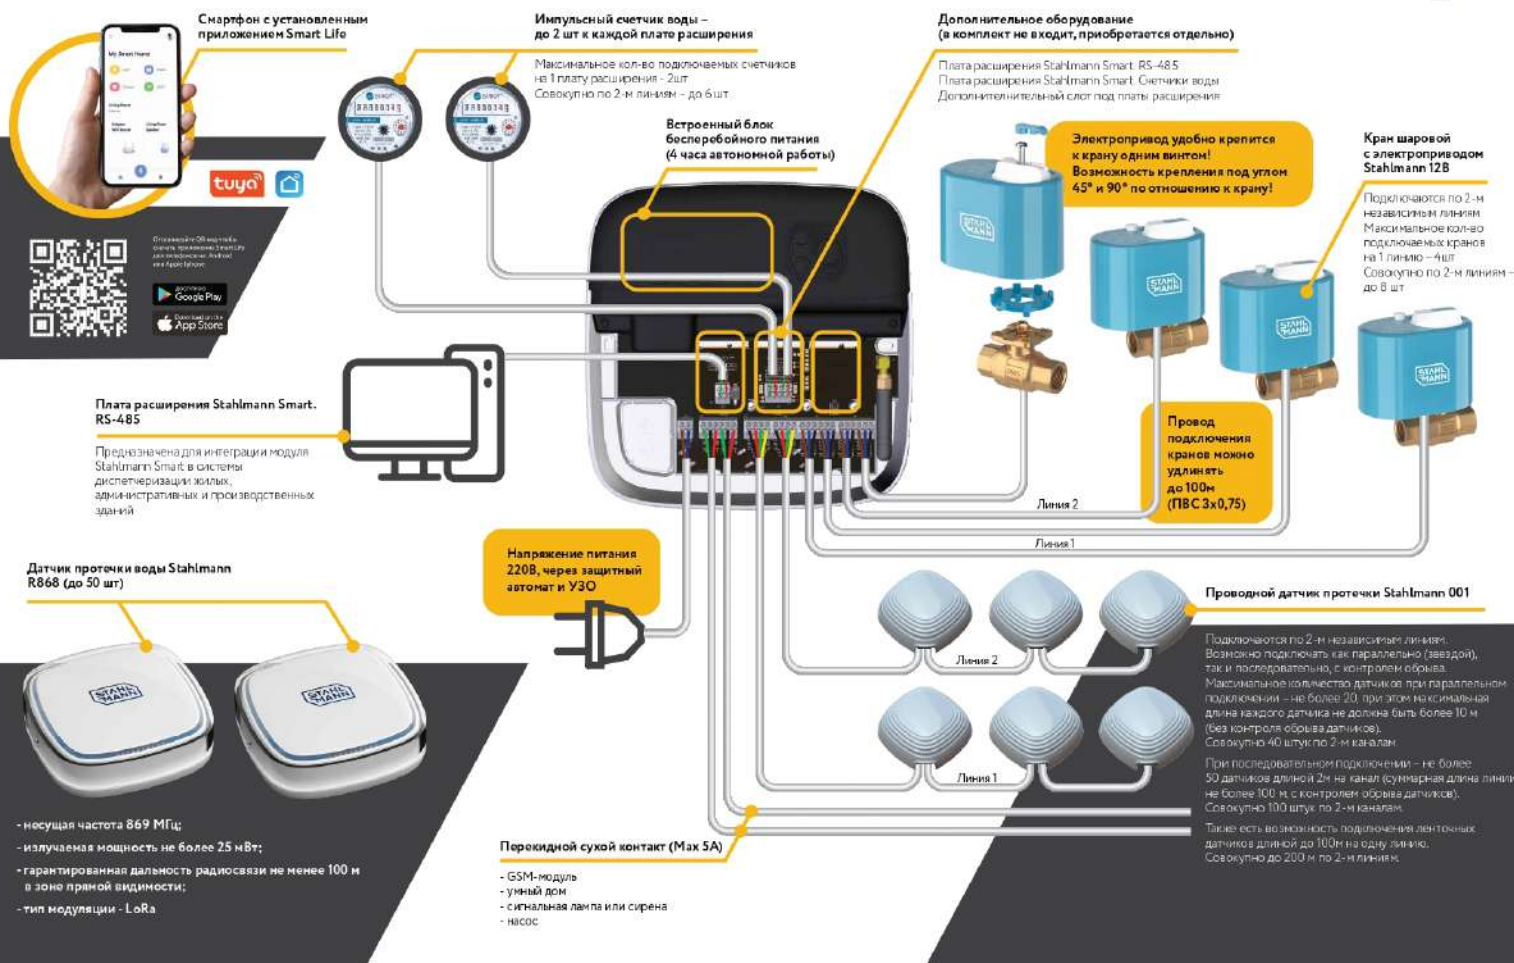

- носущая частота 869 МГц;
- излучаемая мощность не более 25 мВт;
- гарантированная дальность радиосвязи не менее 100 м в зоне прямой видимости;
- тип модуляции - LoRa